

# Vaxutsmältare med ånga, förslag 2018-01-11

Kontaktperson:  
Nils Arne Sällström  
0730 65 77 17  
nils.arne.sallstrom@gmail.com

Använd två stycken förvaringslådor av plast\* och en ångkokare\*\*

\*) t.ex. Förvaringslåda, Rusta, art.-nr 95601345 (lagom för ramar lågnormal)

\*\*\*) t.ex. Ångkokare, Tapetborttagare, JULA, art. nr 529003, se sid. 4

Jämför vaxsmältare i  
Bitidningen Nr 1  
Jan. 2018, sid. 16 - 18




**VARNING**  
Lätt att bränna sig på  
den heta ångan

**Kondensvatten** och det **smälta vaxet** rinner genom en rad hål i övre lådans botten och samlas i den nedre lådan där vaxet lägger sig på ytan och stelnar.

Om man kortar av slangen blir det mindre värmeförluster

Anm.: Vid industriell vaxutsmältning använder man kaustiksoda för rengöring av ramarna.

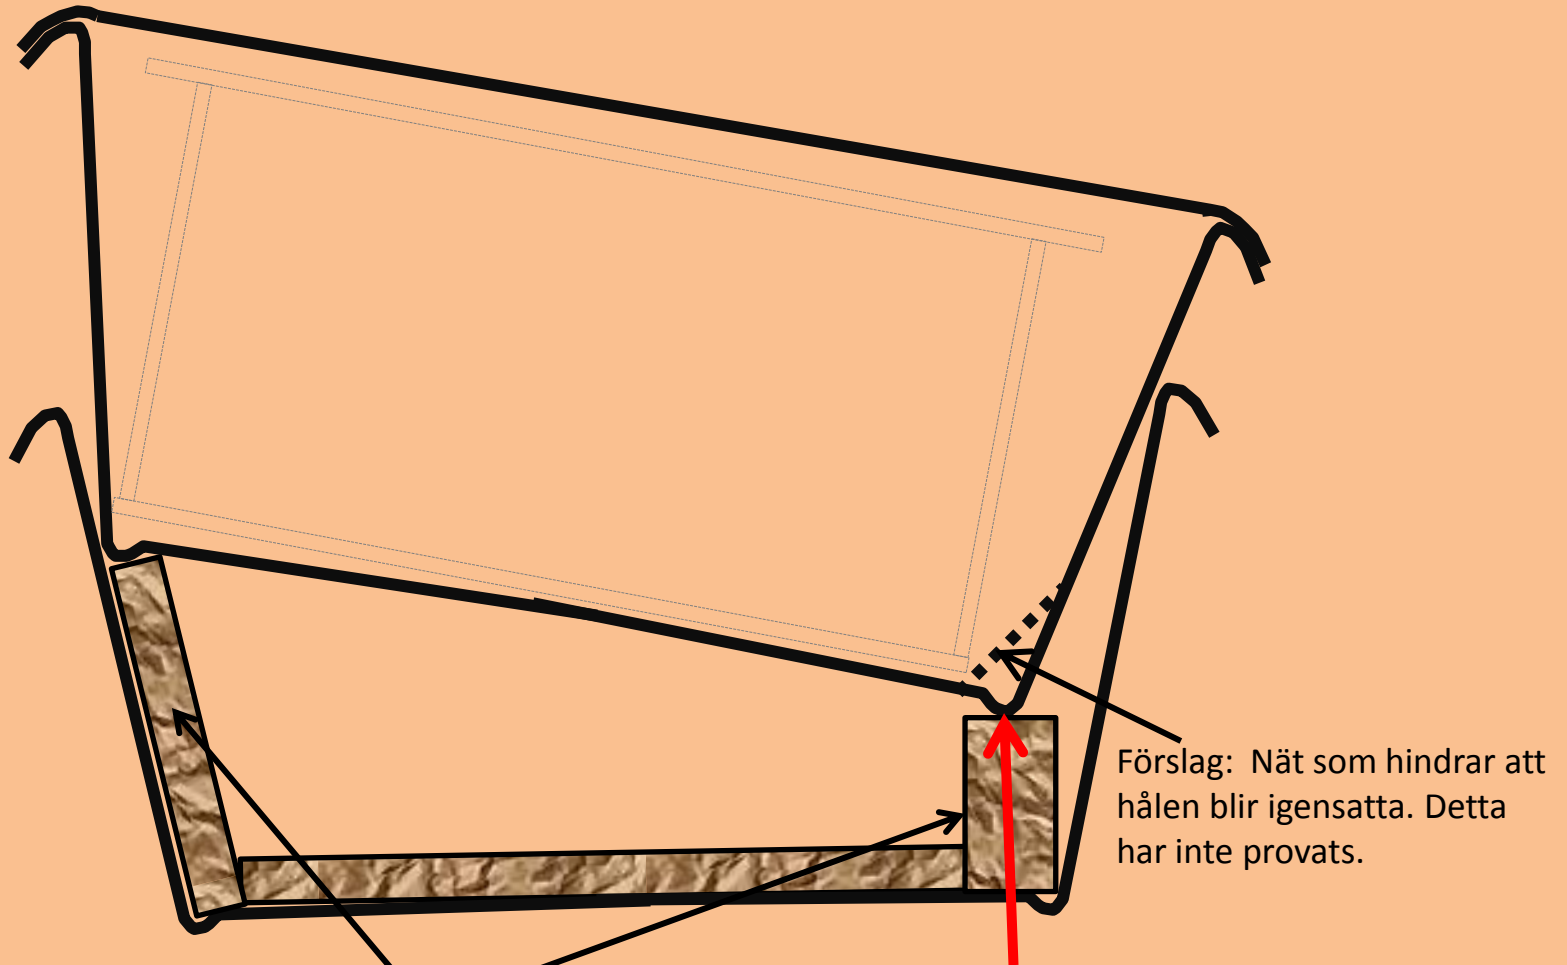

Två klossar (sammanbundna av ett horisontellt läkt) håller övre lådan på plats med lagom lutning.

En rad med hål (diameter 2 – 3 mm, avstånd ca 20 mm) har borrats i botten utefter kortsidan

Förslag: Nät som hindrar att hålen blir igensatta. Detta har inte provats.

Övre lådan efter behandling med ånga.



Övre låda då ramarna har gjorts rena och skräpet smulats sönder och åter behandlats med ånga för att få ut det sista vaxet.



Röda prickarna markerar borrarade hål

Nedre lådan med kondensvatten och stelnat vax →



Tapetborttagare  
JULA, art. nr 529003  
230 v, 2000 W



## Tapetborttagare

2000 W

★★★★☆ 4.3 (46 recensioner)

**Hard  
Head**

Art. nr: 529003

**299,-**

Pris hösten 2017

239,20 Exkl. moms



Lägg till i varukorg

Finns i lager



Lägg till i inköpslista



Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

🏠 Göteborg - Partille

✓ I lager

■ B007